

RHT-12NC


El protector de sobretensión para audio y video resguarda los componentes de sistemas de cine en el hogar, entretenimiento y electrónicos delicados contra sobrecargas y subidas repentinas de tensión que podrían dañar o degradar el funcionamiento y la fiabilidad de su valioso equipo.



El exclusivo diseño del tomacorriente del RHT-12NC es práctico y versátil. Los ocho enchufes giratorios permiten acomodar adaptadores y enchufes voluminosos difíciles de conectar en las tomas de salida estándar. Al incorporar múltiples Varistores de Óxido Metálico (MOV) que responden en menos de un nanosegundo ante sobrecargas y subidas repentinas de tensión, el supresor RHT-12NC disminuye considerablemente el riesgo de daño permanente ocasionado por fluctuaciones en la línea de suministro.

Características

- Optimizado para sistemas de cine en el hogar y de entretenimiento
- 12 tomacorrientes con bajada a tierra para la conexión segura a la red de alterna
- Filtro contra interferencia EMI/RFI con atenuación de hasta 58dB
- La tecnología MOV (Varistor de Óxido de Metal) brinda mayor protección para los componentes electrónicos contra sobretensiones y subidas de voltaje
- Interruptor de conexión con luz
- El interruptor de cortacircuito de reposición manual facilita la recuperación del dispositivo tras una sobrecarga (15A)
- Luces LED indicadoras del estado de protección y de conexión a tierra
- Sistema de gestión de cables permite mantener los cables y conectores perfectamente organizados

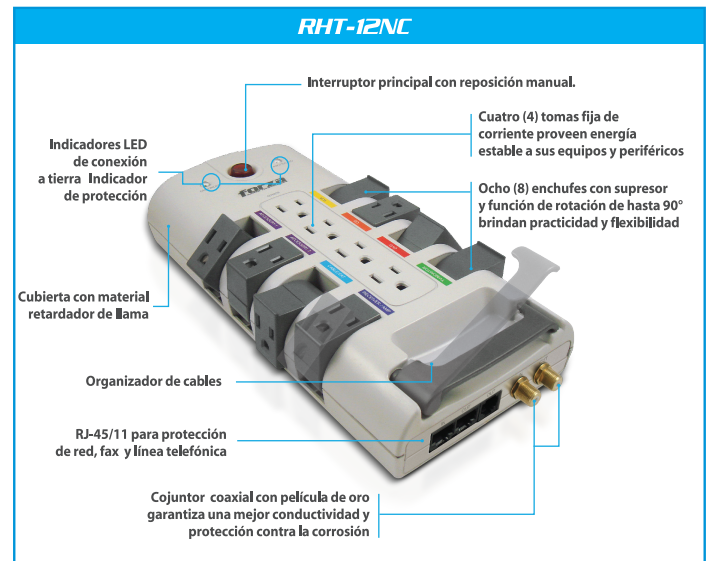

Ideal for

NIVEL DE PROTECCIÓN **2** + Interruptor + Supresor de sobretensión

MPN	RHT-12NC
Entrada	
Tensión	110/120VCA
Frecuencia	50/60Hz (detección automática)
Watts	1800W
Amps	15A
Clasificación de protección	252.000
Corriente máxima admisible	144.000 amps
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Salida	
Receptáculos	12 NEMA 5-15R
Protección contra sobrecargas	Incluido
Aspectos físicos	
Interruptor	Reposición manual
Cubierta	Plástico retardador de llama
Color	Gris y blanco
Longitud del cable	1,8mt
Dimensiones del producto	262x121,6x43,5mm
Peso del producto	1,2kg
Información adicional	
Garantía	De por vida

